

DIGI 3



Le Codeur **Digi 3** est la grande nouveauté de notre gamme de codeurs à chaud. Alliant **qualité** et **simplicité**, il est particulièrement adapté pour le marquage d'un numéro de lot, d'une date de péremption sur la plupart des supports à marquer tels que les films d'emballage, les étiquettes et les étuis carton.

Le Codeur **Digi 3** peut être utilisé avec des caractères "pied en T" standards "OPEN DATE", des blocs à molettes ou tout type de caractères existant sur le marché, en modifiant le support caractères.

Un afficheur digital intégré au codeur permet un réglage précis de la température et de la temporisation, d'où l'obtention d'une **qualité d'impression optimale**.

Le système d'entraînement du ruban par moteur pas à pas permet un indexage très précis du ruban, d'où une économie de consommable.



CARACTERISTIQUES

- Contrôle électronique intégré
- Affichage digital de la température et de la temporisation
- Capacité de ruban de 153 mètres
- Sécurité porte support caractères et cassette
- Utilisation de caractères ou bloc à molettes
- Alarme fin de ruban
- Indexage ruban par moteur pas à pas.

CODEUR A CHAUD
AVEC AFFICHEUR
DIGITAL INTEGRE

SPECIFICATIONS

Surface d'impression	40 x 16 mm
Cadence d'impression maxi	400 marquages/minute
Vérin	Ø 40, course 10 mm
Consommation d'air par cycle	230 cc @ 6.8 bar
Détection de fin de ruban	standard
Capacité de ruban transfert	153 mètres
Largeur maximum du ruban	40 mm
Réglage de l'avance ruban (pas de 0.1 mm)	De 2 à 16 mm
Alimentation pneumatique	4.0 à 6.8 bar
Temporisation de l'impression (pas de 1 ms)	Réglable de 10 à 2000 millisecondes
Plage de température (incrémentement de 1°C)	Variable de 70 à 220°C ou de 158 à 428°F (+ ou - 3%)
Alimentation électrique	115 ou 230v AC, 50/60 Hz
Voyants défauts	Erreur résistance, thermistance, basse pression, fin de ruban, porte support caractères ouverte.
Délai signal d'impression (pas de 1 ms)	De 0 à 1 seconde
Poids codeur	5.3 Kg

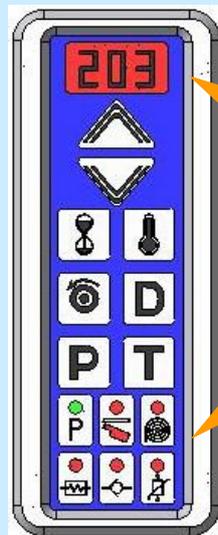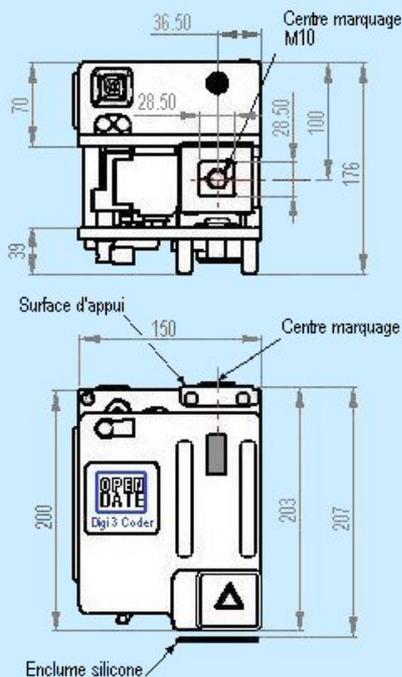

L'unité de contrôle du Codeur **DIGI 3** permet un ajustement très fin de la température, de la temporisation ainsi que la quantité de ruban à utiliser par marquage.

Affichage des valeurs programmées.

Voyants mode automatique et défauts :

- Ouverture porte support caractères
- Cassette enlevée
- Fin de ruban
- Erreur résistance
- Erreur thermistance
- Basse pression (si présostat installé, en option)



OPEN DATE FRANCE
N°8, Voie Industrielle
60350 ATTICHY

Tél : 03.44.42.94.43
Fax : 03.44.42.17.17
info@opendatefrance.com